




Тема 5. Оформлення тексту

При оформленні звичайних текстових документів часто текст подають у вигляді абзаців.

Тег `<p>...</p>` створює абзац. Кожен новий абзац відокремлюється від попереднього пустим рядком.

Приклад:

```
<html>
<head>
<title>Абзац</title>
</head>
<body>
<p>Найбільша книга знаходиться в одній із бібліотек Нью-Йорка, її ширина три метри, товщина – один. Гортати її можна тільки за допомогою спеціальної апаратури.</p>
<p>Найменша книжка видана у 1896 році в італійському місті Падуб. Її розмір 16 мм х 11 мм, що дорівнює приблизно розміру нігтя на великому пальці руки. У цій книзі надрукований лист Галілео Галілея.</p>
<p>Одна з найбільших бібліотек світу — Національна бібліотека конгресу США. Заснована вона у 1800 році. Її книжковий фонд налічує 40 мільйонів примірників.</p>
<p>Найменша у світі бібліотека розташована в індійському місті Амрістаре. У ній є ... одна книжка.</p>
</body>
</html>
```

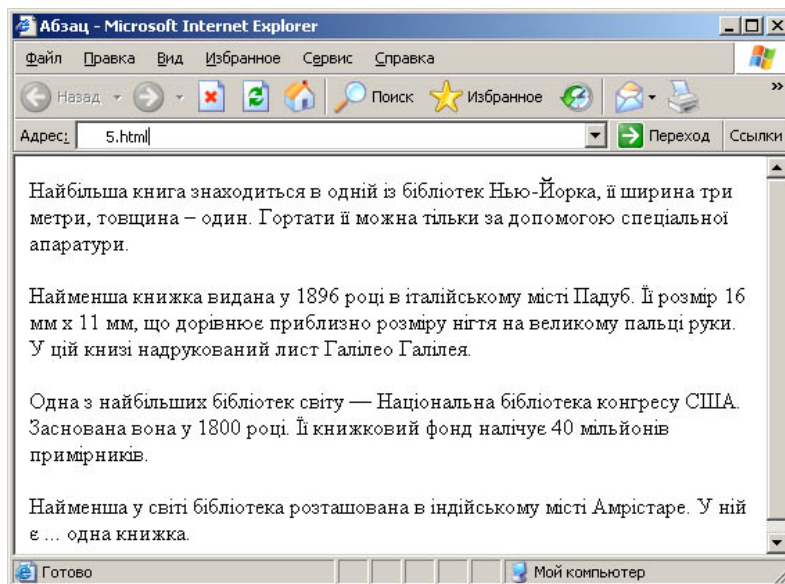

Тег `<br>` виконує перехід на наступний рядок. Він використовується при друкуванні віршів.

Приклад:

```
<html>
<head>
<title>Вірш</title>
</head>
<body>
У лісі, лісі темному, <br>
Де ходить хитрий лис, <br>
Росла собі ялиночка, <br>
І зайчик з нею піс.
</body>
</html>
```

Тег `<pre>...</pre>` вказує на попередньо відформатований текст, тобто не ігнорує у тексті символи „пробілу” та „вводу”.



Приклад:


```
<html>
<head>
<title>Вірш</title>
</head>
<body>
<pre>У лісі, лісі темному,
Де ходить хитрий лис,
Росла собі ялиночка,
І зайчик з нею піс. </pre>
</body>
</html>
```

Зміна типу шрифту:

...	потовщений текст;
<i>...</i>	курсивний текст;
<u>...</u>	підкреслений текст;
<strike>...</strike>	закреслений текст;
<sub>...</sub>	нижній індекс;
<sup>...</sup>	верхній індекс.

Приклад:

```
<html>
<head>
<title>Зміна шрифту</title>
</head>
<body>
Я <b>вивчаю</b> <i>HTML-програмування.</i> <u>Хочу</u> <strike>стати</strike> <b><i>web-
дизайнером!</i></b>
</body>
</html>
```

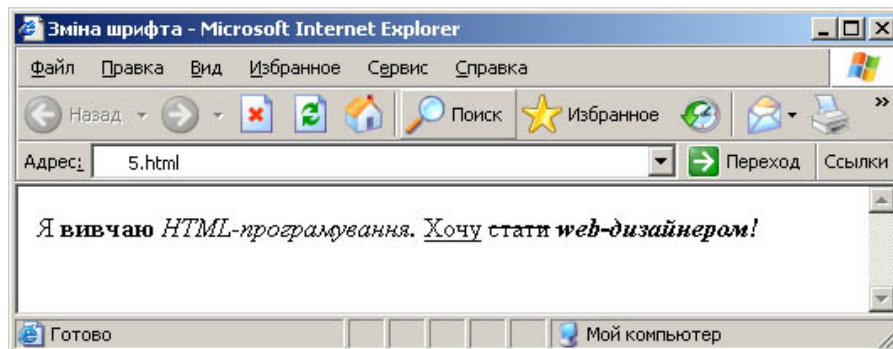

Тег **...** змінює базові параметри тексту абзацу або фрагменту тексту.

Параметри: face="шрифт" (Arial, Verdana, Georgia, Courier New)
size=число – розмір тексту в умовних одиницях (від 1 до 7)
color="колір" – колір визначається ім'ям або кодовим значенням (color="#ff00ff")

Тег **<basefont параметри>** змінює параметри всього тексту.

Параметри: face="шрифт" (Arial, Verdana, Georgia, Courier New)
size=число – розмір тексту в умовних одиницях (від 1 до 7)
color="колір" – колір визначається ім'ям або кодовим значенням (color="#00ffff")

Приклад:

```
<html>
<head>
<title>Шрифти</title>
</head>
<body>
<basefont size=5>
```

Найбільша бібліотека на Україні – Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Заснована вона у 1714 році.

```
<font face="Arial Black" size=3 color="008080">Найперший у світі буквар з'явився в Англії у 1491 році. Написаний він був латинською мовою.</font>
```



На стінах храму у Фівах висічений древній літопис. Стіни храму є своєрідною книгою,
найбільшою у світі за своїми
розмірами, оскільки кам'яні сторінки її сягають сорока метрів завширшки.
</body>
</html>

